

شرکت فنی مهندسی دانش آزمای سپنتا

اکسپنشن مدل SPD1-16SP-R

مشخصات


اکسپنشن‌های تولیدی شرکت فنی و مهندسی دانش آزمای سپنتا قابلیت نصب به PLC سری SS2 شرکت سپنتا و سری SS2 شرکت دلتا را دارند. مشخصات عمومی این اکسپنشن به شرح زیر است:

- دارای خروجی رله‌ای (1.5 A)
- قابلیت SOURCE – SINK
- فاقد پورت RS485
- ولتاژ 24 VDC
- دارای ۸ ورودی و ۸ خروجی

روش سیم‌بندی سری SPD1-16SP


■ Relay (R) output circuit wiring

I/O Configuration	
Relay	Transistor
S/S	S/S
X0	X0
X1	X1
X2	X2
X3	X3
X4	X4
X5	X5
X6	X6
X7	X7
C0	C0
Y0	Y0
Y1	Y1
Y2	Y2
Y3	Y3
Y4	Y4
Y5	Y5
Y6	Y6
Y7	Y7

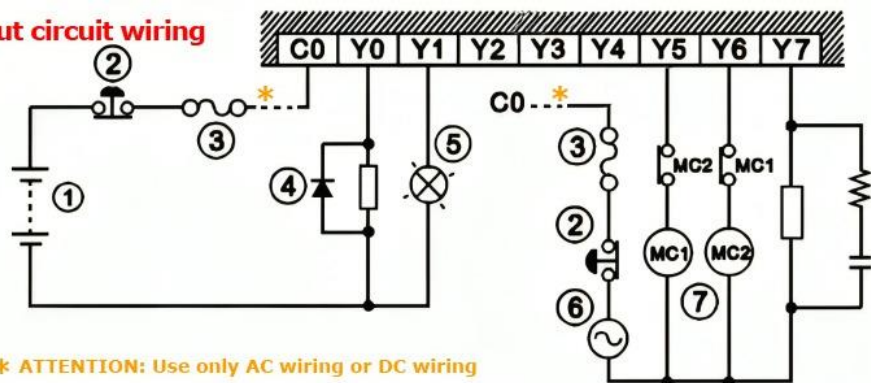


* ATTENTION: Use only AC wiring or DC wiring

■ Transistor (T) output circuit wiring

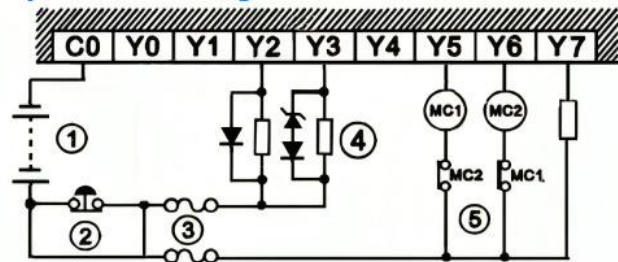

مشخصات عمومی سری SPD1-16SP

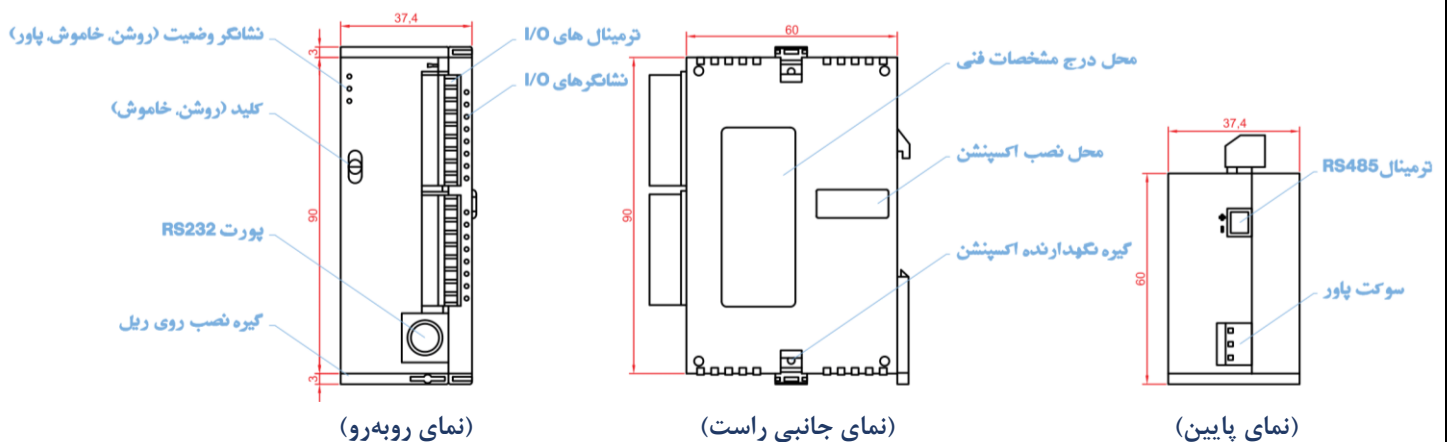

تلفن‌های پشتیبانی ۸۸۹۰۳۹۰۴ (۰۲۱)

۸۸۹۲۶۵۳۴ (۰۲۱)

پیام‌رسان ۰۹۳۵۲۰۴۰۳۰۰

سایت: www.sepantapl.com

ایمیل: info@sepantapl.com